



SL SERIJA

KIOTI KRAUTUVAS SL750



SL SERIJA

STAGE 5 VARIKLIS

Šis variklis atitinka Stage 5 išmetamųjų teršalų standartus, užtikrina ekonomišką degalų sąnaudas ir maksimalų našumą. Jo galia siekia 73,6 AG (esant 2400 aps./min.), o maksimalus sukimo momentas - 274 Nm (esant 1500 aps./min.). Visa tai užtikrina pakankamą galią įvairiems darbams, kuriems reikalingas ne tik kaušas, bet ir kiti darbiniai priedai, atlikti.



Efektyvumas

Efektyvus veikimas net esant mažam darbinam tūriui - su turbokompresoriumi ir oro aušintuvu užtikrinamas didesnis našumas bei ekonomiškumas.



Draugiškas aplinkai

Atitinka Stage 5 emisijos standartus.



Ilgamžiškumas

Net 10.000 valandų patikimo darbo ir ilgesni techninės priežiūros intervalai dėl naudojamos Micro-V diržo sistemos.
Mažiau rūpesčių - daugiau produktyvumo!

SL750E-LQ/SL750E-LQF



DIDELIS NAŠUMAS

Šis naujai pristatytas „KIOTI“ krautuvas atitinka griežčiausius pasaulinius išmetamųjų teršalų standartus. SL serija pasižymi pažangiomis technologijomis, kurios padidina degalų naudojimo efektyvumą ir darbo našumą, užtikrindamos maksimalų rezultatą kiekvienoje užduotyje.



Tiesia linija aukštyn

Dėl pažangios strėlės konstrukcijos kaušas kyla į viršų statmena linija, pasiekdamas maksimalų aukštį. Vertikalus kėlimo mechanizmas užtikrina geresnį stabilumą, didesnę kėlimąją galią ir efektyvesnį darbą nei lenktos trajektorijos atveju.



Automatinis kampo išlaikymas

Aktyvavus funkciją mygtuko paspaudimu, užtikrinama, kad kaušas ar šakės kėlimo metu išliktų reikiamoje padėtyje, nereikaujant papildomų rankinių korekcijų.



Avarinis strėlės nuleidimas

Jei dėl elektros sistemos gedimo strėlė nenusileidžia, ją galima saugiai nuleisti rankiniu būdu, paspaudus specialų mygtuką, esantį po operatoriaus sėdyne.

Daugiafunkcinė valdymo svirtis

Ergonomiškai suprojektuotas vairalazdės valdymas leidžia operatoriui valdyti visas pagrindines krautuvo funkcijas vien tik rankomis. Tai ne tik palengvina darbą, bet ir sumažina nuovargį, užtikrindamas maksimalų komfortą net ilgų darbo valandų metu!



Didelio srauto hidraulinė sistema (LQF)

Ši didelio srauto hidraulinė sistema suteikia papildomą galią priedams, kuriems reikalingas didelis tepalo srautas. Su šia funkcija hidraulinio srauto našumas padidėja nuo 82,9 l/min iki 128,8 l/min, o universalios jungtys (1/2" ir 3/4") leidžia lengvai prijungti įvairius darbo įrankius.




2 važiavimo greičiai

Atsižvelgiant į darbo vietos specifiką ir operatoriaus pageidavimus yra galimybė pasirinkti du važiavimo greičius. Tai padeda taupyti laiką, sparčiau judėti ir greičiau atlikti darbus.



PATOGUS VALDYMAS

Visos svarbiausios funkcijos išdėstytos taip, kad operatoriumi būtų kuo patogiau dirbti. Lengvas ir intuityvus valdymas užtikrina didesnį našumą bei komfortą net ilgų darbo valandų metu. SL serija sukurta galvojant apie operatoriaus patogumą!

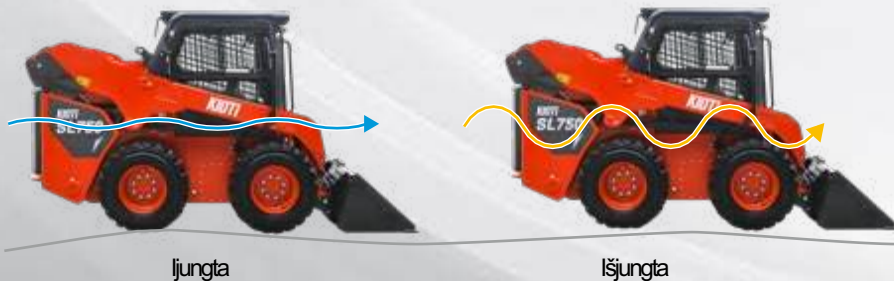

Strėlės amortizacija

Ši funkcija sumažina operatoriaus nuovargį ir apsaugo krovinį nuo išbyrėjimo darbo metu. Integruotas akumulatorius slopina smūgius, todėl važiavimas tampa sklandesnis ir patogesnis net sudėtingomis sąlygomis.



Puiki kondicionavimo sistema

Optimizuotas oro srautas per penkias ventiliacijos angas užtikrina puikų vėsinimą vasarą ir efektyvų šildymą žiemą. Be to, sistema apsaugo langus nuo rasojoimo ir apledėjimo, kad darbas būtų sklandus bet kokiomis sąlygomis.



Lengvai valdomos durys

Priekinės stumdomos durys atsidaro ir užsidaro itin lengvai, be jokio vargo. Be to, krautuvas gali veikti tiek su atidarytomis, tiek su uždarytomis durimis, todėl galite dirbti taip, kaip jums patogiau.



Dviguba akceleravimo sistema

Variklio apsakas galite reguliuoti dviem būdais: sukamuoju jungikliu arba kojiniu pedalu. Sukamasis - puikiai tinka darbams, kuriems reikia pastovaus variklio greičio, o kojinis - leidžia lengvai keisti apsaką pagal situaciją.



Ryškus LED apšvietimas

Ilgamžiškiai LED žibintai padidina matomumą net tamsiausiu paros metu.



Erdvi kabina

Plati kabina sumažina operatoriaus nuovargį ilgo darbo metu.



Puikus matomumas

Didelis priekinis langas užtikrina aiškų darbo zonos vaizdą prekyje, o langas virš durų - krovį padėti viršuje.

PATIKIMA SAUGA

Darbuotojų saugą užtikrina ne tik komfortabili darbo vieta, bet ir daugybiniai saugos elementai.



Oro įsiurbimo sistema

Viršutinis apsauginis dangtis apsaugo nuo dulkių ir vandens patekimo į variklio skyrių.



Dvigubas oro filtras

Efektyviai filtruoja dulkes, todėl į variklį patenka tik švarus oras.



Pakeliama kabina

Erđvi pakeliama kabina su dviem dujinėmis spyruoklėmis palengvina po ja esančių mazgų priežiūrą.



Galinio vaizdo kamera

Galinė kamera suteikia operatoriui galimybę matyti, kas vyksta už krautuvo važiuojant ar dirbant. Kameros vaizdas rodomas prietaisų skydelyje, be to automatiškai įsijungia važiuojant atbuline eiga.



Valdymo blokavimo sistema

Važiavimo ir darbo įrenginiai gali būti valdomi tik tada, kai visos sėdynės apsaugos juostos yra nuleistos. Tai padeda išvengti nelaimingų atsitikimų netikėtose situacijose, pavyzdžiui, netyčia palietus valdymo svirtis.



Pagrindinis maitinimo jungiklis

Padeda išvengti akumuliatoriaus išsikrovimo ilgalaikio saugojimo metu.

LENGVA PRIEŽIŪRA

SL750 yra suprojektuotas taip, kad priežiūra būtų paprasta ir nesukeltų papildomų rūpesčių.




Avarinis išėjimas

Avariniu atveju operatorius gali išlipti pro galinį langą.



Palydos sistema

Nelaimės atveju operatorius gali išlipti pro galinį langą.

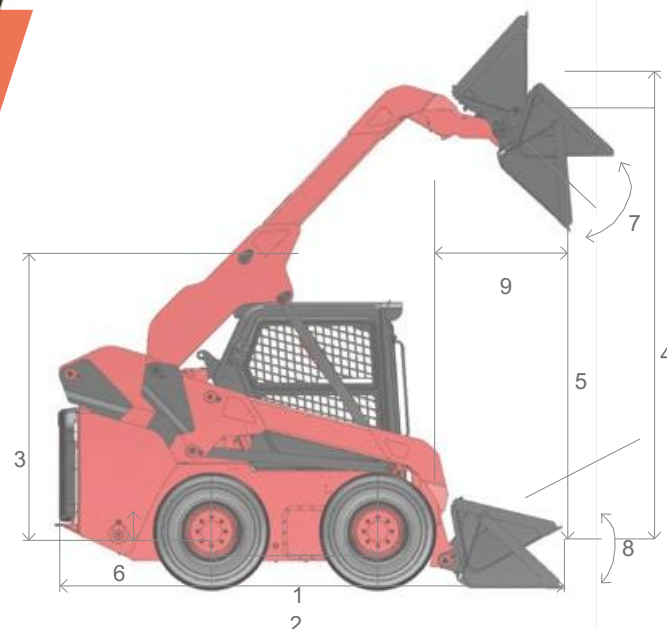

MATMENYS IR SPECIFIKACIJOS

MODELIS		SL750E-LQ	SL750E-LQF
Variklis			
Variklis		4HT14	4HT14
Variklio galia	(AG/KW)	73.6(54.9)	73.6(54.9)
Variklio tūris	cm ³	2,435	2,435
Darbo eigos specifikacijos			
Kuro bakas	ℓ	100	100
Hidraulinis bakas	ℓ	38	38
Važiavimo greitis (1 pava)	Km/h	Netaikoma	Netaikoma
Važiavimo greitis (2 pava)	ŽEMA	11.5	11.5
	AUKŠTA	19.4	19.4
Padangos		12-16.5-12PR	12-16.5-12PR
Darbinis svoris be operatoriaus	kg	3,718	3,787
Traukos jėga	kgf	2,879	2,879
Kaušo talpa	Standartinė	0.33	0.33
	Pilna	0.44	0.44
Strėlės iškėlimo aukštis		Vertikalus	Vertikalus
Valdymo sistema		ISO Pilot	ISO Pilot
1 Ratų bazė	mm	1,200	1,200
2 Kėlimo aukštis iki kaušo apačios	mm	3,675(114.7)	3,675
3 Aukštis iki kabinos viršaus	mm	2,063(81.2)	2,063
- Plotis tarp padangų	mm	1,820(71.7)	1,820
4 Kėlimo aukštis ties pasukimo tašku	mm	3,215(126.6)	3,215
5 Šarnyro pakėlimo aukštis	mm	2,473(97.4)	2,473
6 Prošvaisa po dugnu	mm	195	195
7 Maksimalus iškrovimo kampas	°	42	42
8 Kaušo atgalinis pasvirimas ant žemės	°	29	29
9 Iškrovimo nuotolis maksimaliame aukštyje	mm	949	949
Hidraulika			
Hidraulinis srautas	l/min	82,9	82,9
Didelio srauto hidraulinis srautas	l/min	Netaikoma	128.7
Darbinis slėgis	bar	230	230

Standartinė įranga:

- 2 greičiai
- AUX hidraulinis
- Greita hidraulinė jungtis
- Amortizuojanti strėlė
- Automatinis kaušo kampo išlaikymas (kėlimui į viršų)
- Oro kondicionierius / šildytuvas
- Amortizuojanti sėdynė
- Saugos diržas (3 coliai)
- Nuotolinio valdymo jungtis - ISO
- Posūkių žibintai
- Atbulinės eigos garsinis signalas LED
- Priekiniai darbiniai žibintai LED
- Galiniai darbiniai žibintai
- Eskorto funkcija
- Galinio vaizdo kamera

Papildoma įranga:

- Švyturėlis Radijas
- įvairūs darbiniai priedai

KIOTI Tractor / Daedong Corporation / 07.23

LIT-SL-ALL 1



OHSA 18001
NOH030308



ISO 9001
NOH030308



ISO 14001
NO771475



KIOTI Tractor Division

DAEDONG-USA, INC.

6300 KIOTI Drive, Wendell, NC27591 USA

Toll free 877-GO-KIOTI • Fax 919-374-5001

Web www.KIOTI.com



Oficialus atstovas

UAB "GALUOTAS",

Meistrų g. 12, LT02189 Vilnius Tel: +370 5 2161061

Mob.: +370 698 21755,

info@galuotas.lt | www.galuotas.lt | www.kioti.lt